



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Nº 288/99**

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 923/99
Fs. 02
a) 2

Autor: Paulo Miguel Zenorini

SOLICITAMOS seja este Pedido de Informações encaminhado à Chefia do Executivo Bragantino, para prestar informações com relação ao Projeto de implantação da rede de águas pluviais no Bairro Planejada I.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, ...28.../...9.../1999...
.....to.....
Presidência da Câmara Municipal



288-A

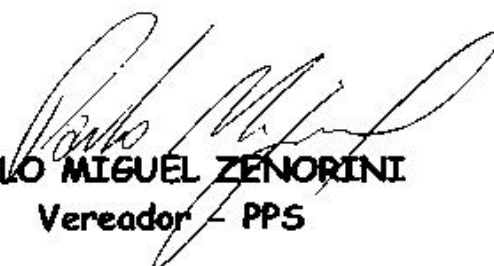
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.	
PROT. GERANINA	922/99
Fls.	02
a)	2

Solicitamos que sejam enviadas a esta Casa as seguintes informações:

- 1- Qual a metragem linear da tubulação constante do projeto?
- 2- Qual o total de metros lineares efetivamente instalados?
- 3- Qual o custo orçado por metro linear da instalação completa da rede?
- 4- Solicitamos o agendamento de data e horário para análise das plantas da rede de coleta das águas pluviais.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1999.


PAULO MIGUEL ZENORINI
Vereador - PPS



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

288-B

Bragança Paulista, 07 de outubro de 1999

C. M. E. B. F.	
PROT. GERAL Nº	288, 99
Fil.	05
a)	m.

Da : Secretaria Municipal de Obras

Para : Gabinete do Prefeito

Ref.: Pedido de Informações n.º 288/99 - Informações com relação ao Projeto de implantação da rede de águas pluviais no Bairro Planejada I.

Interessado : Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista

Ex.mo. Sr. Prefeito Municipal,

Cumprimentando-o, vimos, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao pedido de informações, supra citado, informar que :

01) O quantitativo de tubos de concreto para a execução das galerias de águas pluviais constante na planilha orçamentaria das obras/serviços de Pavimentação Asfáltica e Sistema de Drenagem no Bairro Cidade Planejada I, é o quanto segue :

- a) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 400mm - 1.143,00 metros lineares;
- b) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 600mm - 1.330,00 metros lineares;
- c) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 800mm - 1.030,00 metros lineares;
- d) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 1.000mm - 190,00 metros lineares;
- e) Total dos tubos com os diâmetros supra citados - **3.693,00** metros lineares.



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 922,99
Fl. 06
M^o

288-C

Prefeitura do Município de Bragança Paulista

02) As galerias de águas pluviais executadas até a medição de setembro pp. foram :

- a) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 400mm - 1.226,00 metros lineares;
- b) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 600mm - 1.064,00 metros lineares;
- c) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 800mm - 900,00 metros lineares;
- d) Tubos de concreto com diâmetro de Ø 1.000mm - 209,00 metros lineares.

Total executados 3.399,00 metros lineares.

03) A obras/serviços de drenagem de águas pluviais constante na Planilha Geral de Preços é de R\$ 361.678,76 (trezentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), onde estão inclusos os serviços de escavação, britas para drenos, escoramentos, tubos de concreto, poços de visita, tampões de ferro fundido, bueiros, reaterros das valas, carga e transporte do material excedente, etc.

04) Quanto ao agendamento da data e horário, para análise dos projetos, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência, para dia e hora, dentro de suas disponibilidades.

Atenciosamente,


ENG.º NIVALDO GRASSON
Secretário Municipal de Obras